

ecoblu



**Refrigerando
sua vida**

Bebedouros de água gelada



Bebedouro industrial de coluna

Modelo: **E25** Capacidade do reservatório: **25 Litros**



Grau de proteção : IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro : 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro : Classe C
Produto disponível em : 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano
Torneiras e jatos
Leitura em braille

DIMENSÕES COM EMBALAGEM

Altura : 120 cm
Largura : 50 cm
Profundidade : 55 cm
Peso : 22kg

Bebedouro industrial de bancada

Modelo: **E25-B** Capacidade do reservatório: **25 Litros**

Grau de proteção : IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro : 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro : Classe C
Produto disponível em : 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano
Torneiras e jatos
Leitura em braille

DIMENSÕES COM EMBALAGEM

Altura : 87 cm
Largura : 50 cm
Profundidade : 55 cm
Peso : 22kg



GARANTIA TOTAL
12 meses

SERPENTINA INTERNA
Aço inox 304

TERMOSTATO
Com 7 níveis de temperatura

RESERVATÓRIO
Em polipropileno

RESISTÊNCIA
Estrutura em aço inox 430

ECONOMIA
Baixo consumo de energia

GÁS ECOLÓGICO
R-134a, não agride a camada de ozônio

Produto certificado pelo INMETRO

Bebedouros de água gelada



Bebedouro industrial de coluna

Modelo: **E50** Capacidade do reservatório: **50 Litros**

Grau de proteção : IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro : 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro : Classe C
Produto disponível em : 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano
Torneiras e jatos
Leitura em braille

DIMENSÕES COM EMBALAGEM

Altura : 139 cm
Largura : 55,5 cm
Profundidade : 58 cm
Peso : 28,1 kg



Central de água refrigerada

Modelo: **E50-S** Capacidade do reservatório: **50 Litros**



Grau de proteção : IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro : 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro : Classe C
Produto disponível em : 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano

DIMENSÕES COM EMBALAGEM

Altura : 87 cm
Largura : 61 cm
Profundidade : 40 cm
Peso : 25,23 kg

GARANTIA TOTAL
12 meses

SERPENTINA INTERNA
Aço inox 304

TERMOSTATO
Com 7 níveis de temperatura

RESERVATÓRIO
Em polipropileno

RESISTÊNCIA
Estrutura em aço inox 430

ECONOMIA
Baixo consumo de energia

GÁS ECOLÓGICO
R-134a, não agride a camada de ozônio

Produto certificado pelo INMETRO

Bebedouros de água gelada



Bebedouro industrial de coluna

Modelo: **E100** Capacidade do reservatório: **100 Litros**



Grau de proteção : IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro : 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro : Classe C
Produto disponível em : 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano
Torneiras e jatos
Leitura em braille

DIMENSÕES COM EMBALAGEM

Altura : 142 cm
Largura : 72,5 cm
Profundidade : 67 cm
Peso : 39 kg

Central de água refrigerada

Modelo: **E100-S** Capacidade do reservatório: **100 Litros**

Grau de proteção : IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro : 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro : Classe C
Produto disponível em : 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano

DIMENSÕES COM EMBALAGEM

Altura : 87 cm
Largura : 78 cm
Profundidade : 49 cm
Peso : 32,85 kg



GARANTIA TOTAL
12 meses

SERPENTINA INTERNA
Aço inox 304

TERMOSTATO
Com 7 níveis de temperatura

RESERVATÓRIO
Em polipropileno

RESISTÊNCIA
Estrutura em aço inox 430

ECONOMIA
Baixo consumo de energia

GÁS ECOLÓGICO
R-134a, não agride a camada de ozônio

Produto certificado pelo INMETRO

Bebedouros de água gelada



Bebedouro industrial de coluna

Modelo: **E200** Capacidade do reservatório: **200 Litros**

Grau de proteção : IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro : 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro : Classe C
Produto disponível em : 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano
Torneiras e jatos
Leitura em braille



DIMENSÕES COM EMBALAGEM

Altura : 157 cm
Largura : 98,5 cm
Profundidade : 70 cm
Peso : 57 kg

Central de água refrigerada

Modelo: **E200-S** Capacidade do reservatório: **200 Litros**



Grau de proteção : IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro : 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro : Classe C
Produto disponível em : 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano

DIMENSÕES COM EMBALAGEM

Altura : 102 cm
Largura : 111 cm
Profundidade : 50 cm
Peso : 49,23 kg

GARANTIA TOTAL
12 meses

SERPENTINA INTERNA
Aço inox 304

TERMOSTATO
Com 7 níveis de temperatura

RESERVATÓRIO
Em polipropileno

RESISTÊNCIA
Estrutura em aço inox 430

ECONOMIA
Baixo consumo de energia

GÁS ECOLÓGICO
R-134a, não agride a camada de ozônio

Produto certificado pelo INMETRO

Lançamento



Purificador de pressão KING

Modelo: EPK10

Qualidade, eficiência e design para o seu espaço. Transforme a experiência de beber água com um produto que une tecnologia, durabilidade e segurança. Ideal para ambientes corporativos, educacionais, comerciais ou residenciais.

Características Principais:

- ✓ Gabinete sem emendas
Mais higiene e facilidade na limpeza.
- ✓ Estrutura em aço inox
Resistência e durabilidade incomparáveis contra corrosão.
- ✓ Base em galvanizado de alto impacto
Mais estabilidade e robustez no uso diário.
- ✓ Pia em aço inox polido
Visual moderno e acabamento de alto padrão.

Torneira para copo e torneira para jato, ambas cromadas.
Regulagem de jato d'água para maior conforto

Sistema de refrigeração por compressor
Duas torneiras

Controle de temperatura:

Ajustável 7 níveis entre 4°C e 15°C

3 etapas de filtragem interna

Vida útil do filtro: até 4.000 litros ou
6 meses de uso.

Medidas: 107x36,5x35 cm (AxLxP)

Peso: 14,7 kg

Voltagem: 127v ou 220v não é bivolt

Segurança e Qualidade da Água:

Conexões hidráulicas internas em material atóxico
Proteção para você e sua família.
Reservatório de água gelada (atóxico)
Conservação térmica eficiente com segurança.
Serpentina interna em aço inox
Garante maior eficiência no resfriamento.



Aparadores de água



Aparador de água

Modelo: **EA50** Para utilização na central de água refrigerada - **50 litros**

Grau de proteção : IPX4 (uso externo)


DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura : 45 cm

Largura : 90 cm


Profundidade : 18 cm

Peso : 3,89 kg

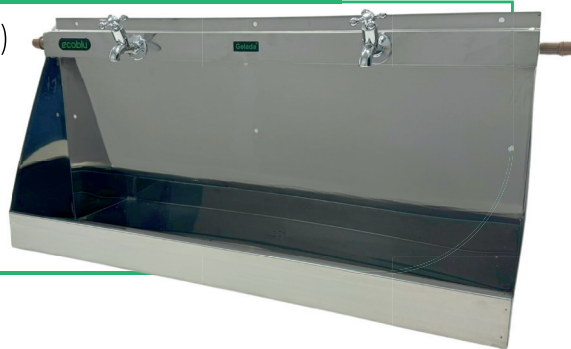

Aparador de água

Modelo: **EA100** Para utilização na central de água refrigerada - **100 Litros**

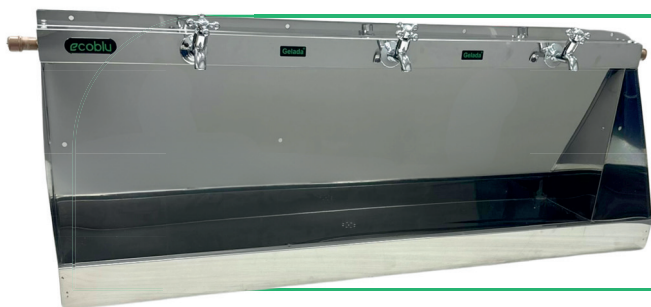

Grau de proteção : IPX4 (uso externo)

DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura : 45 cm

Largura : 120 cm

Profundidade : 18 cm

Peso : 5,08 kg

Aparador de água

Modelo: **EA200** Para utilização na central de água refrigerada - **200 Litros**

Grau de proteção : IPX4 (uso externo)

DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura : 45 cm

Largura : 180 cm

Profundidade : 18 cm

Peso : 7,22 kg




Produto certificado pelo INMETRO

Opcionais a sua escolha





Nossos bebedouros de água oferecem opções de torneiras e jatos, permitindo que você escolha entre água gelada e natural, atendendo a todas as suas preferências

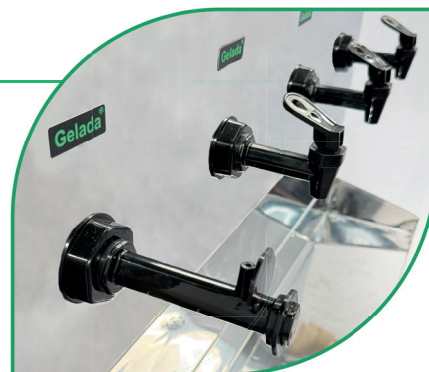


Nossos bebedouros de água oferecem duas opções de isolamento: EPS, que é leve, durável e eficiente em manter a temperatura.

E Poliuretano, conhecido por sua excelente capacidade de isolamento térmico, proporcionando maior eficiência. Escolha a opção que melhor atende às suas necessidades!

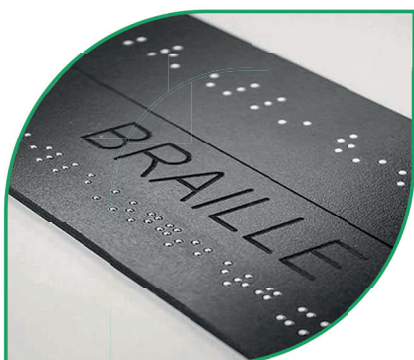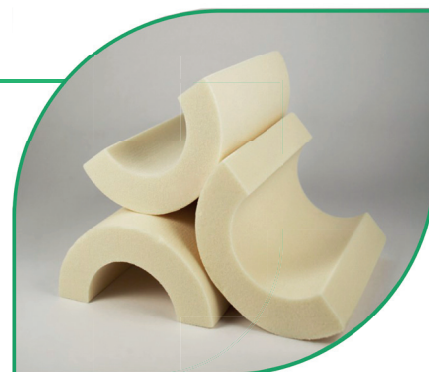

Nossos bebedouros de água possuem a opção de leitura em braille, garantindo acessibilidade e facilidade de uso para todas as pessoas.



MELLO IND. E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.
CNPJ: 48.192.466/0001-62
INSC. ESTADUAL: 261.950.282

 **Rua Bahia, 5.645 Bairro: Salto Weissbach - Blumenau CEP: 89.032-001**
Contato: (47) 3304-5916

 **Email: sac@ecoblu.ind.br**

www.ecoblu.ind.br